


Ligne-Cab.e *Moyen volume*



Ligne-cab.e : Ligne de peinture poudre avec four électrique Cabine de grenailage / corindonnage + cabine de poudrage + étuve de cuisson

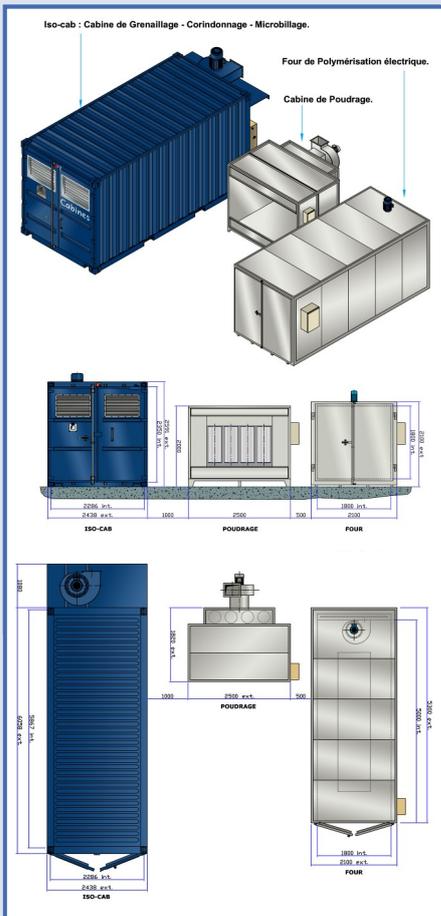

Cabine de grenailage / corindonnage : Dim utiles :
Longueur : 6 000 mm - Largeur : 2 350 mm - Hauteur : 2 400 mm

1. Conteneur de sablage :

- conteneur ISO 20' neuf dit « premier voyage »
- **structure acier renforcée,**
- **sol acier 4 mm,**
- **caoutchouc pendulaire 3 mm** avec protection basse acier 120 mm,
- **luminaires blindés étanches** avec vitre incassable,
- **18 éclairages tubes LED** de 24 w : **54 000 lumens**
- **coffret électrique** avec sécurité de portes et de fonctionnement.

2. Ventilation et dépeussierage :

- **dépeussier à cartouches** spécial corindon,
- fabrication spéciale blindée épaisseur **3 et 5 mm,**
- **moto-ventilateur 11 kW** , 3 000 tr/mn, 83 db,
- **débit 11 000 m3/h** à 220 mm CE, **8 400 m3/h** à 320 mm CE (normes : **7 900 m3/h**)
- surface filtrante : **150 m²**, 6 cartouches en **polyester 250 gr/m²**,
- **rejet inférieur à 1 mg/m3,**
- **décolmatage automatique,**

3. Recyclage de l'abrasif, sableuse et équipements du sableur :

- **système de nettoyage de l'abrasif** par flux d'air
- **sableuse 200 litres à passage de fourche**
- **commande électrique**
- **équipement complet** du sableur : casque panoramique avec réchauffeur d'air, filtre air bi-étage, combinaison cuir...

Cabine de poudrage : Dimensions utiles :

- Largeur : 2 500 mm - Profondeur : 1 820 mm - Hauteur : 2 000 mm

4. Enceinte de poudrage :

- **structure en tôle d'acier galvanisé renforcée**
- **éclairage LED** dans luminaire étanche
- **coffret électrique** avec sécurités

5. Ventilation et dépeussierage :

- **caisson arrière d'aspiration** sur tout le fond de la cabine.
- **ventilateur de 5.5 kW**
- **dépeussier à 4 cartouches en polyester**
- **décolmatage automatique** à jet d'air pulsé

Étuve de cuisson : Dimensions utiles

Longueur : 5 000 mm - Largeur : 1 800 mm - Hauteur : 1 800 mm

6. Etuve de cuisson :

- **structure en tôle d'acier galvanisé renforcée**
- **isolation thermique de 100 mm** par laine de roche haute température.
- **transport par chariot**
- **coffret électrique** avec **régulation et sécurités.**

7. Module de chauffe :

- **chauffage électrique : 52 kW**
- **ventilateur de recyclage** haute température , puissance **2.2 kW.**
- **répartition de la chaleur** par ventilation verticale
- **température de chauffe : 200°C, durée 15 à 30 mn**

8. Services

- **cabines et four entièrement montés, testés et prêts à l'emploi,**
- **documentation complète,**
- **pièces d'usure pour 1 an,**
- **tout consommable et pièce en stock** livré sous 24/48 h.

9. Garantie

- **cabine sablage Iso-cab : 5 ans** pièces + poudrage et four : 1 an pièces.

Ligne-cab.e

Cabines de grenailage / corindonnage + poudrage + étuve de cuisson électrique

Montant de la fourniture HT, départ usine : 68 000 €

Délaï de livraison : 3 mois
Conditions de paiement : 40 % à la commande, 60 % à la mise à disposition usine.
Validité de l'offre : 1 mois
Options : transport : en sus

